Comune di PESCIA

LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL CENTRO CITTADINO - LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL MARCIAPIEDE DI VIA AMENDOLA

REVISIONE DEL PROGETTO A SEGUITO DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE N. 101 DEL 4.06.2018

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA :

Ing. GIOVANNI CARDELLI
Via G. Verdi n° 19
51019 = Ponte Buggianese (PT)
Codice fiscale: CR GNN 60E06 G833M
Partita I.V.A. : 01852880473

Pescia lì 6 Giugno 2018

TAV. 6 — SCIENZI E PARTICOLARI DEGLI INTERVENTI

Scala varie

SEZIONE TIPO NUOVI CORDOLI IN C.A. GETTATI IN OPERA DI DELIMITAZIONE MARCIAPIEDE IN CORRISPONDENZA RACCORDI SU TRAVERSE VIA AMENDOLA (scala 1:20)



SEZIONE TIPO STATO ATTUALE VIA AMENDOLA (scala 1:50)



SEZIONE TIPO NUOVI MARCIAPIEDI IN CORRISPONDENZA ATTRAVERSAMENTI STRADALI PEDONALI SU TRAVERSE VIA AMENDOLA (scala 1:10)

PARTICOLARE SISTEMAZIONE BORDO MARCIAPIEDE NEL CASO DI PRESENZA DI GRADINI IN CLS (scala 1:20)



SEZIONE TIPO MARCIAPIEDE ATTUALE VIA AMENDOLA (scala 1:20)

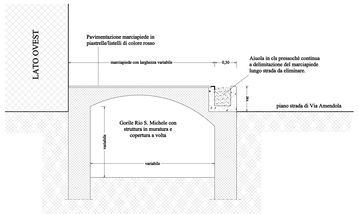

SEZIONE TIPO INTERVENTO SU MARCIAPIEDE VIA AMENDOLA (scala 1:20)

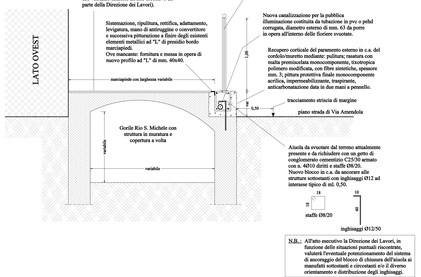

PARTICOLARI MODALITA' DI ANCORAGGIO NUOVI PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

SEZIONE TIPO INSTALLAZIONE (scala 1:20)

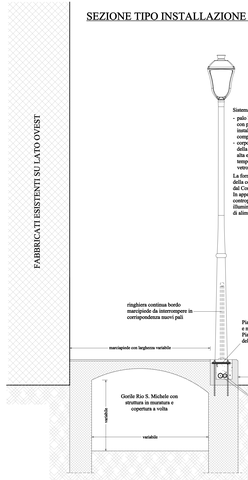

PIANTA SCHEMATICA (scala 1:10)



SCHEMA PROSPETTICO NUOVA RINGHIERA (scala 1:20)



Ringhiera con montanti in tubolari quadri di mm. 40x40x3 con sfera superiore e mostrina alla base, corrimano semitondo di mm. 40, diagonali e pannelli interni costituiti da tubolari di mm. 30x20x2, su entrambi i lati decoro centrale quadrato provvisto di mezza sfera piana. Montanti posti ad interasse tipico di ml. 2,00 con rompitratta a metà pannello.
Ringhiera zincata e verniciata, interrotta in corrispondenza dei punti luce per circa cm. 40.
La fornitura della ringhiera in tutti i suoi elementi sarà effettuata dal Comune di Pescia.
In appalto è compresa la sola installazione della ringhiera mediante inghisaggio dei perni metallici saldati alla base dei montanti all'interno di fori da predisporre nel cordolo in c.a. sul bordo marciapiede.

SEZIONI TIPO NUOVE CANALIZZAZIONI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN STRADA (scala 1:20)

Caso a): canalizzazione singola.

Caso b): canalizzazioni accoppiate nel tratto Via San Pietro alle Fornaci e Via Trento.

Apparecchi per illuminazione segnapasso sul marciapiede ovest di Via Amendola nel tratto tra Via San Pietro alle Fornaci e Via Turati, del tipo Microfloor della DISANO, calpestabili, carrabili, installazione da incasso, sorgente led 6 W 230 V, dotati di dima e controcassa per perfetto incasso, da porre in opera all'interasse di circa ml. 3,00, compreso collegamento alla dorsale di alimentazione da realizzare in strada. Fornitura ricompresa in appalto.

CAVI DI ALIMENTAZIONE :

- cavo quadripolare FG16OR16 della sezione di mmq. 4 per alimentazione nuovi punti luce nel marciapiede ovest di Via Amendola;
- cavo tripolare FG16OR16 della sezione di mmq. 2,5 per alimentazione apparecchi segnapasso e nadi di Via S. Pietro alle Fornaci.