


Città di Pescia



A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE  
Servizio 3 - Gestione del Territorio

Intervento di restauro e risanamento conservativo delle pareti vetrate  
Immobile ex Comicent - Comune di Pescia

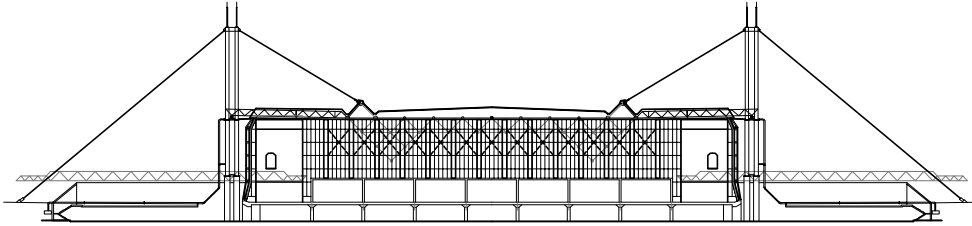

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO  
COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Responsabile Unico del Procedimento  
Geom. Luciano Bianchi

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti


Mandatario

Mandanti

**LOTTI**  
**ARCHITETTI**  
**ASSOCIATI**

Arch. Andrea Lotti  
Via Galvani 17 - Pistoia

Arch. Sergio Martinelli  
Via Amendola 87 - Pescia



Geom. Massimo Melani  
Via Galvani 17 - Pistoia

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CME**

30 Maggio 2018

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>VETRATE LATI EST E OVEST (Cat 2)</b>							
1 / 1 01.01	Rimozione di pannelli vetrati esistenti in retinato da 5/6 mm di dimensioni massime 3.00mt x 1.00mt, posti in facciata lati EST ed OVEST, in corrispondenza delle prime 2 FILE POSTE A QUOTA PIU' BASSA, compreso calo a terra e accatastamento nell'area di cantiere per il futuro utilizzo. La presente voce comprende il noleggio di piattaforme e/o opere provvisionali di qualunque genere. Cat 2 - VETRATE LATI EST E OVEST prima fila lato Ovest *(lung.=0,84*3,05) seconda fila lato Ovest *(lung.=0,84*2,8) prima fila lato Est *(lung.=0,84*3,05) seconda fila lato Est *(lung.=0,84*2,8)	46,00 15,00 52,00 14,00	2,56 2,35 2,56 2,35			117,76 35,25 133,12 32,90		
	SOMMANO mq					319,03	11,00	3'509,33
2 / 2 01.01.01	Rimozione di pannelli vetrati esistenti in retinato da 5/6 mm di dimensioni massime 3.00mt x 1.00mt, posti in facciata lati EST ed OVEST, in corrispondenza delle prime 2 FILE POSTE A QUOTA PIU' BASSA, compreso calo a terra e accatastamento nell'area di cantiere per il futuro smaltimento a discarica. La presente voce comprende il noleggio di piattaforme e/o opere provvisionali di qualunque genere. Cat 2 - VETRATE LATI EST E OVEST prima fila lato Ovest *(lung.=0,84*3,05) seconda fila lato Ovest *(lung.=0,84*2,8) prima fila lato Est *(lung.=0,84*3,05) seconda fila lato Est *(lung.=0,84*2,8)	32,00 5,00 32,00 16,00	2,56 2,35 2,56 2,35			81,92 11,75 81,92 37,60		
	SOMMANO mq					213,19	8,00	1'705,52
3 / 3 01.01.02	Rimozione di pannelli vetrati esistenti in retinato da 5/6 mm di dimensioni massime 3.00mt x 1.00mt, posti in facciata lati EST ed OVEST, in corrispondenza delle file poste a QUOTA più ALTA oltre la 2°, compreso calo a terra e accatastamento nell'area di cantiere per il futuro smaltimento a discarica. La presente voce comprende il noleggio di piattaforme e/o opere provvisionali di qualunque genere, compreso l'impiego di maestranze formate e di comprovata esperienza per lavorazioni su fune. Cat 2 - VETRATE LATI EST E OVEST lato Ovest *(lung.=0,84*2,8) lato Est *(lung.=0,84*2,8)	16,00 15,00	2,35 2,35			37,60 35,25		
	SOMMANO mq					72,85	30,00	2'185,50
4 / 4 01.01.02.01	Rimozione di pannelli vetrati esistenti in retinato da 5/6 mm di dimensioni massime 3.00mt x 1.00mt, posti in facciata lati EST ed OVEST, in corrispondenza delle file poste a QUOTA più ALTA oltre la 2°, compreso calo a terra e accatastamento nell'area di cantiere per il futuro riutilizzo. La presente voce comprende il noleggio di piattaforme e/o opere provvisionali di qualunque genere, compreso l'impiego di maestranze formate e di comprovata esperienza per lavorazioni su fune. Cat 2 - VETRATE LATI EST E OVEST lato Ovest *(lung.=0,84*2,8) lato Est *(lung.=0,84*2,8)	11,00 12,00	2,35 2,35			25,85 28,20		
	SOMMANO mq					54,05	35,00	1'891,75
	<b>VETRATE LATO SUD (Cat 3)</b>							
5 / 5 01.01.03	Rimozione di pannelli vetrati esistenti in retinato da 5/6 mm di dimensioni massime 3.00mt x 1.00mt, posti in facciata lato SUD e lato NORD, compreso calo a terra e accatastamento nell'area di cantiere per il futuro smaltimento a discarica.							
	<b>A RIPORTARE</b>							9'292,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							9'292,10
	La presente voce comprende il noleggio di piattaforme e/o opere provvisionali di qualunque genere. Cat 3 - VETRATE LATO SUD lato Sud *(lung.=0,9*1,8) (lung.=0,9*2) (lung.=0,9*2,7)	10,00 12,00 14,00	1,62 1,80 2,43			16,20 21,60 34,02		
	SOMMANO mq					71,82	7,00	502,74
	<b>VETRATE LATO NORD (Cat 1)</b>							
6 / 6 01.01.04	Rimozione di pannelli vetrati esistenti in retinato da 5/6 mm di dimensioni massime 3.00mt x 1.00mt, posti in facciata lato SUD e lato NORD, compreso calo a terra e accatastamento nell'area di cantiere per il futuro utilizzo. La presente voce comprende il noleggio di piattaforme e/o opere provvisionali di qualunque genere. Cat 1 - VETRATE LATO NORD lato Nord *(lung.=0,95*3)	20,00	2,85			57,00		
	SOMMANO mq					57,00	10,00	570,00
	<b>VETRATE OBLIQUE COPERTURA LATO NORD (Cat 4)</b>							
7 / 7 01.02	Rimozione di pannelli vetrati esistenti in retinato da 5/6 mm di dimensioni massime 3.00mt x 1.00mt, posti in COPERTURA OBLIQUA, compreso calo a terra e accatastamento nell'area di cantiere per il futuro utilizzo. La presente voce comprende il noleggio di piattaforme e/o opere provvisionali di qualunque genere. Cat 4 - VETRATE OBLIQUE COPERTURA LATO NORD (par.ug.=3*103)*(lung.=0,9*2,1)	309,00	1,89			584,01		
	SOMMANO mq					584,01	14,00	8'176,14
	<b>VETRATE LATI EST E OVEST (Cat 2)</b>							
8 / 8 01.03	Pulizia dei lastre in vetro retinato esistenti mediante lavaggio ad acque e idonei detergenti adatti per la rimozione di strati di calce e/o rivestimenti applicati sulle superfici; da eseguirsi in sito o in stabilimento. Cat 2 - VETRATE LATI EST E OVEST lato Est *(lung.=,84*3,05) (par.ug.=84-18)*(lung.=0,84*2,8)	24,00 66,00	2,56 2,35			61,44 155,10		
	SOMMANO mq					216,54	4,80	1'039,39
	<b>VETRATE LATO SUD (Cat 3)</b>							
9 / 9 01.04	Oneri di scarica per lo smaltimento delle lastre danneggiate in vetro retinato, compreso trasporto ed eventuali analisi chimiche necessarie. Cat 3 - VETRATE LATO SUD lato Sud *(lung.=0,9*1,8) (lung.=0,9*2) (lung.=0,9*2,7)	10,00 12,00 14,00	1,62 1,80 2,43			16,20 21,60 34,02		
	SOMMANO mq					71,82	2,60	186,73
	<b>VETRATE LATI EST E OVEST (Cat 2)</b>							
10 / 10 01.04	Oneri di scarica per lo smaltimento delle lastre danneggiate in vetro retinato, compreso trasporto ed eventuali analisi chimiche necessarie. Cat 2 - VETRATE LATI EST E OVEST prima fila lato Ovest *(lung.=0,84*3,05) seconda fila lato Ovest *(lung.=0,84*2,8)	32,00 5,00	2,56 2,35			81,92 11,75		
	<b>A RIPORTARE</b>					93,67		19'767,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					93,67		19'767,10
	prima fila lato Est *(lung.=0,84*3,05)	32,00	2,56			81,92		
	seconda fila lato Est *(lung.=0,84*2,8)	16,00	2,35			37,60		
	lato Ovest *(lung.=0,84*2,8)	15,00	2,35			35,25		
	lato Est *(lung.=0,84*2,8)	16,00	2,35			37,60		
	SOMMANO mq					286,04	2,60	743,70
	<b>VETRATE LATO SUD (Cat 3)</b>							
11 / 11 02.01	Recupero di lastre in vetro retinato esistenti, compreso risagomatura dei bordi per eventuale adattamento a nuove dimensioni e molatura dei bordi. Cat 3 - VETRATE LATO SUD							
	lato Sud *(lung.=0,9*1,8)	10,00	1,62			16,20		
	(lung.=0,9*2)	12,00	1,80			21,60		
	(lung.=0,9*2,7)	14,00	2,43			34,02		
	SOMMANO mq					71,82	7,00	502,74
12 / 12 02.04	Posa in opera di lastre di vetro retinato esistente, precedentemente recuperato, di dimensioni massime 3.00mt x 1.00mt, da installare in facciata lato SUD, compreso sollevamento, posizionamento, pulizia dei profili e sostituzione delle cordicella di guarnizione. La presente voce comprende il noleggio di piattaforme e/o opere provvisionali di qualunque genere. Cat 3 - VETRATE LATO SUD							
	lato Sud *(lung.=0,9*1,8)	10,00	1,62			16,20		
	(lung.=0,9*2)	12,00	1,80			21,60		
	(lung.=0,9*2,7)	14,00	2,43			34,02		
	SOMMANO mq					71,82	30,00	2'154,60
	<b>VETRATE LATI EST E OVEST (Cat 2)</b>							
13 / 13 02.01	Recupero di lastre in vetro retinato esistenti, compreso risagomatura dei bordi per eventuale adattamento a nuove dimensioni e molatura dei bordi. Cat 2 - VETRATE LATI EST E OVEST							
	prima fila lato Ovest *(lung.=0,84*3,05)	46,00	2,56			117,76		
	seconda fila lato Ovest *(lung.=0,84*2,8)	15,00	2,35			35,25		
	prima fila lato Est *(lung.=0,84*3,05)	52,00	2,56			133,12		
	seconda fila lato Est *(lung.=0,84*2,8)	12,00	2,35			28,20		
	SOMMANO mq					314,33	7,00	2'200,31
14 / 14 02.02	Posa in opera di lastre di vetro retinato esistente, precedentemente recuperato, di dimensioni massime 3.00mt x 1.00mt, da installare in facciata lati EST ed OVEST, in corrispondenza della seconda FILA A QUOTA PIU' BASSA, compreso sollevamento, posizionamento, pulizia dei profili e sostituzione delle cordicella di guarnizione. La presente voce comprende il noleggio di piattaforme e/o opere provvisionali di qualunque genere. Cat 2 - VETRATE LATI EST E OVEST							
	lato Ovest *(lung.=0,84*2,8)	4,00	2,35			9,40		
	lato Est *(lung.=0,84*2,8)	14,00	2,35			32,90		
	SOMMANO mq					42,30	34,00	1'438,20
15 / 15 02.03	Posa in opera di lastre di vetro retinato esistente, precedentemente recuperato, di dimensioni massime 3.00mt x 1.00mt, da installare in facciata lati EST ed OVEST, in corrispondenza delle file poste a QUOTA più alta rispetto alla seconda, compreso sollevamento, posizionamento, pulizia dei profili e sostituzione delle cordicella di guarnizione. La presente voce comprende il noleggio di piattaforme e/o opere provvisionali di qualunque genere, compreso l'impiego di maestranze formate e di comprovata esperienza per lavorazioni su fune.							
	<b>A RIPORTARE</b>							26'806,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							26'806,65
	Cat 2 - VETRATE LATI EST E OVEST lato Ovest *(lung.=0,84*2,8) lato Est *(lung.=0,84*2,8)	27,00 27,00	2,35 2,35			63,45 63,45		
	SOMMANO mq					126,90	65,00	8'248,50
	<b>VETRATE LATO NORD (Cat 1)</b>							
16 / 16 02.04.01	Posa in opera di lastre di vetro retinato esistente, precedentemente recuperato, di dimensioni massime 3.00mt x 1.00mt, da installare in facciata lato NORD, compreso sollevamento, posizionamento, pulizia dei profili e sostituzione delle cordicella di guarnizione. La presente voce comprende il noleggio di piattaforme e/o opere provvisionali di qualunque genere. Cat 1 - VETRATE LATO NORD lato Nord *(lung.=,95*3)	4,00	2,85			11,40		
	SOMMANO mq					11,40	30,00	342,00
	<b>VETRATE LATI EST E OVEST (Cat 2)</b>							
17 / 17 02.05	Fornitura e posa in opera di nuove lastre di vetro retinato con bordi molati, di dimensioni massime 3.00mt x 1.00mt, da installare in facciata lati EST ed OVEST, in corrispondenza delle prime 2 FILE BASSE, compreso sollevamento, posizionamento, pulizia dei profili e sostituzione delle cordicella di guarnizione. Il pannello viene realizzato mediante il collaggio e la laminazione di due lastre allo stato pastoso tra le quali viene interposta una reticella di acciaio elettrosaldato cromata a maglia quadrata. La presente voce comprende il noleggio di piattaforme e/o opere provvisionali di qualunque genere. Cat 2 - VETRATE LATI EST E OVEST lato Ovest *(lung.=0,84*3,05) (lung.=0,84*2,8) lato Est *(lung.=0,84*3,05) (lung.=0,84*2,8)	78,00 16,00 84,00 16,00	2,56 2,35 2,56 2,35			199,68 37,60 215,04 37,60		
	SOMMANO mq					489,92	65,00	31'844,80
	<b>VETRATE LATO NORD (Cat 1)</b>							
18 / 18 02.06	Fornitura e posa in opera di nuove lastre di vetro retinato con bordi molati, di dimensioni massime 3.00mt x 1.00mt, da installare in facciata lato NORD, compreso sollevamento, posizionamento, pulizia dei profili e sostituzione delle cordicella di guarnizione. Il pannello viene realizzato mediante il collaggio e la laminazione di due lastre allo stato pastoso tra le quali viene interposta una reticella di acciaio elettrosaldato cromata a maglia quadrata. La presente voce comprende il noleggio di piattaforme e/o opere provvisionali di qualunque genere. Cat 1 - VETRATE LATO NORD lato Nord *(lung.=0,95*3)	20,00	2,85			57,00		
	SOMMANO mq					57,00	65,00	3'705,00
	<b>VETRATE OBLIQUE COPERTURA LATO NORD (Cat 4)</b>							
19 / 19 02.07	Fornitura e posa in opera di nuove lastre di vetro stratificato 4.2.4 satinato, con molatura a filo lucido, di dimensioni massime 3.00mt x 1.00mt, da installare in COPERTURA OBLIQUA, compreso sollevamento, posizionamento, pulizia dei profili, siliconatura e sigillatura dei profili mediante l'impiego di nastro di alluminio, adesivo acrilico. La presente voce comprende il noleggio di piattaforme e/o opere provvisionali di qualunque genere, compreso eventuale impiego di maestranze formate e di comprovata esperienza per lavorazione su fune. Cat 4 - VETRATE OBLIQUE COPERTURA LATO NORD (par.ug.=3*103)*(lung.=0,9*2,1)	309,00	1,89			584,01		
	<b>A RIPORTARE</b>					584,01		70'946,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					584,01		70'946,95
	SOMMANO mq					584,01	75,00	43'800,75
	<b>VETRATE LATI EST E OVEST (Cat 2)</b>							
20 / 20 02.09	<b>PELLICOLA DI SICUREZZA</b> Fornitura e posa in opera di pellicole di sicurezza riflettente per uso interno di spessore 100 micron oltre liner di protezione tipo "Madico" modello RSRS-40-PSSR 4 Mil, in versione anti graffio certificata secondo normatina europea EN12600 in classe 2B2 su vetro retinato da 5 mm.. Il tutto come da specifica tecnica di cui all' <b>art. 41 del Capitolato Speciale di Appalto</b> . Si precisa che le modalità di applicazione devono rispondere tassativamente al suddetto articolo, precisando ulteriormente che non sono accettate in alcun modo giunti all'interno della superficie della lastra vetrata; in sostanza la pellicola deve essere delle stesse dimensioni della lastra. E' tassativamente vietato nell'applicazione della pellicola l'impiego di soluzioni a base saponosa e/o saponi di qualunque genere. Cat 2 - VETRATE LATI EST E OVEST lato Est *(lung.=0,84*3,05) (lung.=0,84*2,8) (par.ug.=4*117)*(lung.=0,84*2,8) lato Ovest *(lung.=0,84*3,05) (lung.=0,84*2,8) (par.ug.=4*117)*(lung.=0,84*2,8)	87,00	2,56			222,72		
		87,00	2,35			204,45		
		468,00	2,35			1'099,80		
		87,00	2,56			222,72		
		87,00	2,35			204,45		
		468,00	2,35			1'099,80		
	SOMMANO mq					3'053,94	66,00	201'560,04
21 / 21 02.10	<b>PROFILO DI ANCORAGGIO</b> Fornitura e posa in opera di sistema di ancoraggio delle lastre adeguate con pellicola di sicurezza costituito da profilo tipo "Gullwing" per uso interno colore nero spessore mm.2 oltre adesivo di fissaggio acrilico a nastro di spessore 1 mm. di spessore già applicato sul profilo stesso. Il profilo ha una dimensione totale di 39 mm. con ali di tenuta da 15-12 mm. in materiale plastico rigido e corpo centrale di 12 mm. in materiale plastico flessibile. Il sistema deve garantire una resistenza alla pressione massima di 39 KPa. Il tutto come da specifica tecnica di cui all' <b>art. 42 del Capitolato Speciale di Appalto</b> . Cat 2 - VETRATE LATI EST E OVEST lato Est *(lung.=0,84*3,05) (lung.=0,84*2,8) (par.ug.=4*117)*(lung.=0,84*2,8) lato Ovest *(lung.=0,84*3,05) (lung.=0,84*2,8) (par.ug.=4*117)*(lung.=0,84*2,8)	87,00	2,56			222,72		
		87,00	2,35			204,45		
		468,00	2,35			1'099,80		
		87,00	2,56			222,72		
		87,00	2,35			204,45		
		468,00	2,35			1'099,80		
	SOMMANO mq					3'053,94	31,00	94'672,14
	<b>VETRATE LATO SUD (Cat 3)</b>							
22 / 22 02.09	<b>PELLICOLA DI SICUREZZA</b> Fornitura e posa in opera di pellicole di sicurezza riflettente per uso interno di spessore 100 micron oltre liner di protezione tipo "Madico" modello RSRS-40-PSSR 4 Mil, in versione anti graffio certificata secondo normatina europea EN12600 in classe 2B2 su vetro retinato da 5 mm.. Il tutto come da specifica tecnica di cui all' <b>art. 41 del Capitolato Speciale di Appalto</b> . Si precisa che le modalità di applicazione devono rispondere tassativamente al suddetto articolo, precisando ulteriormente che non sono accettate in alcun modo giunti all'interno della superficie della lastra vetrata; in sostanza la pellicola deve essere delle stesse dimensioni della lastra. E' tassativamente vietato nell'applicazione della pellicola l'impiego di soluzioni a base saponosa e/o saponi di qualunque genere. Cat 3 - VETRATE LATO SUD lato Sud *(lung.=0,9*1,8) (lung.=0,9*2) (lung.=0,9*3,10) (lung.=0,9*2,7)	85,00	1,62			137,70		
		85,00	1,80			153,00		
		4,00	2,79			11,16		
		268,00	2,43			651,24		
	SOMMANO mq					953,10	66,00	62'904,60
	<b>A RIPORTARE</b>							473'884,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							473'884,48
23 / 23 02.10	<b>PROFILO DI ANCORAGGIO</b> Fornitura e posa in opera di sistema di ancoraggio delle lastre adeguate con pellicola di sicurezza costituito da profilo tipo "Gullwing" per uso interno colore nero spessore mm.2 oltre adesivo di fissaggio acrilico a nastro di ulteriore 1 mm. di spessore già applicato sul profilo stesso. Il profilo ha una dimensione totale di 39 mm. con ali di tenuta da 15-12 mm. in materiale plastico rigido e corpo centrale di 12 mm. in materiale plastico flessibile. Il sistema deve garantire una resistenza alla pressione massima di 39 KPa. Il tutto come da specifica tecnica di cui all' <b>art. 42 del Capitolato Speciale di Appalto.</b> Cat 3 - VETRATE LATO SUD lato Sud *(lung.=0,9*1,8) (lung.=0,9*2) (lung.=0,9*3,10) (lung.=0,9*2,7)	85,00 85,00 4,00 268,00	1,62 1,80 2,79 2,43			137,70 153,00 11,16 651,24		
	SOMMANO mq					953,10	31,00	29'546,10
	<b>VETRATE LATO NORD (Cat 1)</b>							
24 / 24 02.09	<b>PELLICOLA DI SICUREZZA</b> Fornitura e posa in opera di pellicole di sicurezza riflettente per uso interno di spessore 100 micron oltre liner di protezione tipo "Madico" modello RSR5-40-PSSR 4 Mil, in versione anti graffio certificata secondo normatina europea EN12600 in classe 2B2 su vetro retinato da 5 mm.. Il tutto come da specifica tecnica di cui all' <b>art. 41 del Capitolato Speciale di Appalto.</b> Si precisa che le modalità di applicazione devono rispondere tassativamente al suddetto articolo, precisando ulteriormente che non sono accettate in alcun modo giunti all'interno della superficie della lastra vetrata; in sostanza la pellicola deve essere delle stesse dimensioni della lastra. E' tassativamente vietato nell'applicazione della pellicola l'impiego di soluzioni a base saponosa e/o saponi di qualunque genere. Cat 1 - VETRATE LATO NORD lato Nord *(par.ug.=2*100)*(lung.=0,95*3) (par.ug.=2*100)*(lung.=0,5*0,95)	200,00 200,00	2,85 0,48			570,00 96,00		
	SOMMANO mq					666,00	66,00	43'956,00
25 / 25 02.10	<b>PROFILO DI ANCORAGGIO</b> Fornitura e posa in opera di sistema di ancoraggio delle lastre adeguate con pellicola di sicurezza costituito da profilo tipo "Gullwing" per uso interno colore nero spessore mm.2 oltre adesivo di fissaggio acrilico a nastro di ulteriore 1 mm. di spessore già applicato sul profilo stesso. Il profilo ha una dimensione totale di 39 mm. con ali di tenuta da 15-12 mm. in materiale plastico rigido e corpo centrale di 12 mm. in materiale plastico flessibile. Il sistema deve garantire una resistenza alla pressione massima di 39 KPa. Il tutto come da specifica tecnica di cui all' <b>art. 42 del Capitolato Speciale di Appalto.</b> Cat 1 - VETRATE LATO NORD lato Nord *(par.ug.=2*100)*(lung.=0,95*3) (par.ug.=2*100)*(lung.=0,5*0,95)	200,00 200,00	2,85 0,48			570,00 96,00		
	SOMMANO mq					666,00	31,00	20'646,00
	<b>LINEA VITA (Cat 6)</b>							
26 / 26 04.01	Fornitura e posa in opera di elemento palo per la realizzazione di linea vita flessibile orizzontale con base piana per fissaggio a supporti planari orizzontali. Struttura in acciaio zincato, con dispositivo di testa fine linea/ inizio linea. Altezza palo 35 cm completo di piastra 250x150 preforata. La presente voce comprende inoltre: _ il sistema di piastra e contropiastra (in acciaio con mano di antiruggine tipo minio) per il fissaggio alla struttura portante sotto greca costituito da una doppia piastra 400x400x10 e buloni diam 14 classe 8.8; _ accesso al controsoffitto ispezionabile sottostante in pannelli 60x60							
	<b>A RIPORTARE</b>							568'032,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							568'032,58
	<p>mediante trabattello fino a 8 m di altezza;            _ taglio del pacchetto di copertura per alloggiamento palo;            _ ripristino delle impermeabilizzazioni e sigillatura del palo mediante pasta tipo Novaglass modello Easygum o equivalenti.            Tipo Sicurdelta modello SD76 o equivalenti            Cat 6 - LINEA VITA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					2,00		
						2,00	540,00	1'080,00
27 / 27 04.02	<p>Fornitura e posa in opera di elemento palo per la realizzazione di linea vita flessibile orizzontale con base piana per fissaggio a supporti planari orizzontali. Struttura in acciaio zincato, con dispositivo intermedio.            Altezza palo 35 cm completo di piastra 250x150 preforata. La presente voce comprende inoltre:            _ il sistema di piastra e contropiastra (in acciaio con mano di antiruggine tipo minio) per il fissaggio alla struttura portante sotto greca costituito da una doppia piastra 400x400x10 e buloni diam 14 classe 8.8;            _ accesso al controsoffitto ispezionabile sottostante in pannelli 60x60 mediante trabattello fino a 8 m di altezza;            _ taglio del pacchetto di copertura per alloggiamento palo;            _ ripristino delle impermeabilizzazioni e sigillatura del palo mediante pasta tipo Novaglass modello Easygum o equivalenti.            Tipo Sicurdelta modello SD76 o equivalenti            Cat 6 - LINEA VITA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					6,00		
						6,00	590,00	3'540,00
28 / 28 04.03	<p>Fornitura e posa in opera di cavo con diametro nominale di 8 mm composto da 7 trefoli ciascuno dei quali composto da 7 fili. Fornito con una estremità già crimpata e l'altra da redanciare durante la posa in opera tramite terminale di serraggio del cavo. La presente voce comprende la quota parte di accessori e componenti necessari per l'installazione della linea a regola d'arte.            Tipo sicurdelta modello SD o equivalenti            Cat 6 - LINEA VITA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		96,00			96,00		
						96,00	17,00	1'632,00
29 / 29 04.04	<p>Fornitura e posa in opera di kit costituito da assorbitore e tenditore (elemento a due forcelle tormite e fresate con canula chiusa, necessario per ottenere una giusta regolazione della tensione del cavo. Si installa direttamente fra la testa del supporto ed il terminale di serraggio del cavo. In entrambi i perni filettati sono presenti forature per apporre il sigillo di garanzia). I componenti sono realizzati in acciaio inox.            Cat 6 - LINEA VITA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					1,00		
						1,00	507,40	507,40
	<b>PROTEZIONE GRONDA LATO NORD (Cat 5)</b>							
30 / 30 01.05	<p>Rimozione di protezione in gomma pesante esistente della gronda in corrispondenza della vetrata obliqua compreso calo a terra ed oneri di scarica            Cat 5 - PROTEZIONE GRONDA LATO NORD</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		100,00			100,00		
						100,00	10,00	1'000,00
31 / 31 03.01	<p>Fornitura e posa in oepra di protezione alla gronda lato vetrata obliqua con installazione di telone in pvc pesante, classe di reazione al fuoco 1, con fissaggio a doppia linea di cavo in acciaio, diam minimo 6 mm fissato alla struttura portante mediante anelli di ancoraggio in acciaio zincato. La larghezza della protezione è variabile in relazione all'effettiva dimensione del giunto fra la copertura e la vetrata inclinata.</p>							
	<b>A RIPORTARE</b>							575'791,98







